




DIMENSIONES Y FICHA TÉCNICA NUEVO RENAULT AUSTRAL

VOLUMEN DE MALETERO (dm ³ VDA)	
Volumen de maletero con asiento trasero fijo	500 (E-Tech full hybrid : 430)
Volumen de maletero con asiento trasero deslizante	hasta 575 (E-Tech full hybrid : hasta 555)
Volumen de maletero con asiento trasero abatido	1.525 (E-Tech full hybrid: 1.455)
DIMENSIONES (mm)	
Longitud	4.510
Distancia entre ejes	2.667
Voladizo delantero	925
Voladizo traero	917
Anchura total sin retrovisores exteriores / con retrovisores desplegados	1.843 / 2.083
Vía delantera	1.482
Vía trasera	1.476
Altura sin barras de techo ni antena / con barras de techo y antena tipo tiburón	1.618/1.644
Altura en vacío con el portón abierto	2.100
Altura en vacío del umbral del maletero	779
Distancia al suelo sin carga	180
Espacio para rodillas en la segunda fila	267
Anchura delantera en los codos	1.497
Anchura trasera en los codos	1.469
Anchura delantera en los hombros	1.445
Anchura trasera en los hombros	1.423
Altura bajo techo de la primera fila	913
Altura bajo techo de la segunda fila	901
Anchura máxima de carga del maletero	1.116
Anchura interior entre el paso de rueda	1.055
Longitud de carga con el asiento trasero plegado	1.711



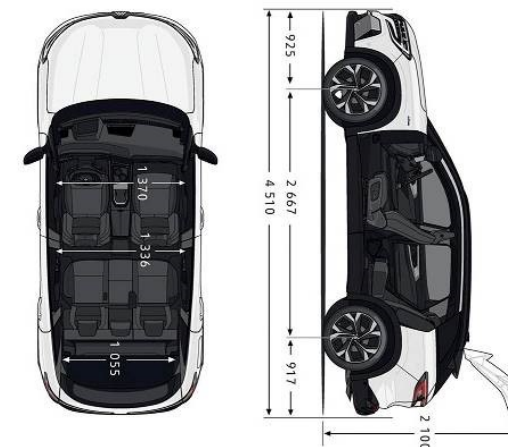

Motorización	mild hybrid			E-Tech full hybrid	
Versión	mild hybrid 140	mild hybrid 140 auto	mild hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 200 auto
MOTOR					
Normativa de contaminación	Euro 6 D Full			Euro 6 D Full + Euro 6 E	
Protogolo de homologación	WLTP				
Postratamiento de gases de escape	Catalizador de 3 vías + FAP				
Número de cilindros/válvulas	4/16			3/12	
Cilindrada (cm ³)	1.333			1.199	
Diámetro x carrera (mm)	72,2 x 81,3			75,5 x 89,3	
Tipo de inyección	Inyección directa + turbo				
Potencia combinada kW (CV)	N/A			118 (160)	146 (199)
Potencia máxima kW (CV) al régimen (r. p. m.)	103 (140) de 4.500 a 5.750	116 (158) de 5.250 a 5.500		ICE = 96 (130) a 4.500 + E-MOTOR = 50 + HSG = 25	ICE = 96 (130) a 4.500 + E-MOTOR = 50 + HSG = 25
Par máximo (Nm) al régimen (r. p. m.)	260 de 1.750 a 3.500	270 de 1.800 a 3.750		ICE = 205 a 1.750 + E-MOTOR = 205 + HSG = 50	ICE = 205 a 1.750 + E-MOTOR = 205 + HSG = 50
Distribución	Cadena				
CAJA DE CAMBIOS					
Tipo	Manual, 6 relaciones	Automática, 7 relaciones	Automática, 7 relaciones	Automática multimodo con 15 combinaciones	
BATERÍA					
Tipo	Li-Ion				
Voltaje (V)	12	12	12	400	
Capacidad (kWh)	0,15	0,15	0,15	2	



Motorización	mild hybrid			E-Tech full hybrid	
Versión	mild hybrid 140	mild hybrid 140 auto	mild hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 200 auto
NEUMÁTICOS					
Neumáticos	215/65 R17 235/55 R18 205/55 R19		215/65 R17 235/55 R18 205/55 R19 235/45 R20		235/55 R18 205/55 R19 235/45 R20
Kit antipinchazos / rueda de repuesto	Sí / Opción				
FRENADO					
Eje delantero : discos ventilados Ø / espesor (mm)	296 / 26			320 / 28 (350 / 30 con 4CONTROL advanced)	
Eje trasero : discos macizos Ø / espesor (mm)	292 / 16			292 / 16 (330 / 16 con 4CONTROL advanced)	
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)	175				
0 a 100 km/h (s)	10,7	9,97	9,7	9	8,4
1.000 m desde parado (s)	31,8	32,2	31	31,6	30,8
Recuperación 80-120 km/h (s)	7,6	7,4	7,2	6,6	5,6
CONSUMOS Y EMISIONES (WLTP)					
CO ₂ (g/km)	138	139	140	102	104
Ciclo mixto (l/100km)	6,1	6,1	6,2	4,5	4,6
Capacidad del depósito (l)	55				
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN					
Tipo	Eléctrica con asistencia variable				
Diámetro de giro entre bordillos (m)	11,2			11,2 (10,1 con 4CONTROL advanced)	
Vueltas de volante entre topes	2,6				
Eje delantero	Pseudo McPherson				
Eje trasero	Eje semirígido			Eje semirígido / Eje multibrazo con 4CONTROL advanced	



Motorización	mild hybrid			E-Tech full hybrid	
Versión	mild hybrid 140	mild hybrid 140 auto	mild hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 160 auto	E-Tech full hybrid 200 auto
MASAS					
Masa en vacío en orden de marcha (kg)	1.373	1.422	1.464	1.517	
Masa máxima autorizada (MMA) (kg)	1.947	2.003	2.003	2.098 (2.150 con 4CONTROL advanced)	2.101 (2.153 con 4CONTROL advanced)
Masa máxima total rodante (MTR) (kg)	3.297	3.803	3.803	3.598 (3.650 con 4CONTROL advanced)	3.601 (3.653 con 4CONTROL advanced)
Masa máxima remolcable con freno (kg)	1.350	1.800	1.800	1.500	
Masa máxima remolcable sin freno (kg)	720	745	750	750	